



105mm


154mm



**КАРАОКЕ МИКРОФОН  
TESLER KM-50B/S/G**



Инструкция по эксплуатации



**Комплектация**

Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться приобретенным устройством, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и эксплуатацией. Сохраняйте, пожалуйста, данное руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

**Комплектация**

1. Микрофон	1 шт.
2. Аудиокабель	1 шт.
3. USB-кабель	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.
5. Гарантийный талон	1 шт.

**Управление устройством**

Элементы управления

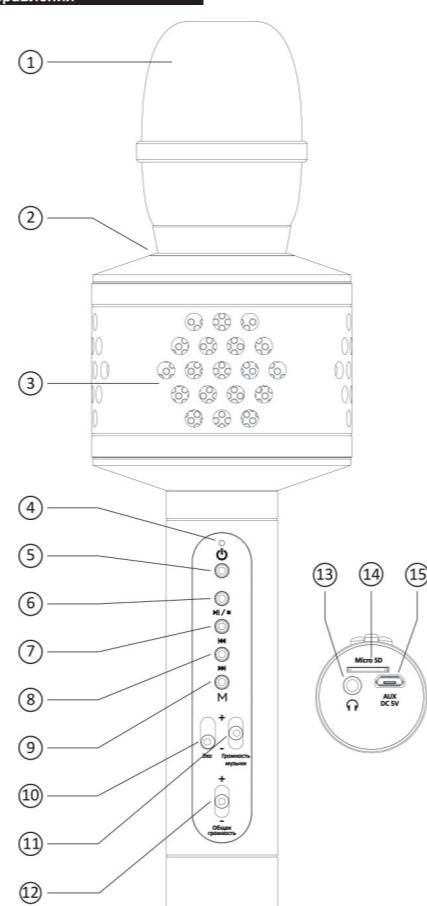

**Управление устройством**

Элементы управления

1	Головка микрофона	
2	LED-подсветка	При включении микрофона один раз нажмите на кнопку «Включение подсветки», красный, синий, зеленый, желтый свет будут сменять друг друга. При включении музыки свет меняется в темпе музыки.
3	Динамики	
4	Индикатор включения и зарядки	При включении микрофона загорается синий индикатор. В режиме Bluetooth синий индикатор быстро мигает, после успешного сопряжения горит постоянно. Синий индикатор медленно мигает при проигрывании музыки и постоянно горит при остановке музыки. Во время зарядки устройства горит красный индикатор, который гаснет, когда устройство заряжено.
5	Вкл/Выкл	Для включения устройства нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку «Вкл/Выкл», загорится синий индикатор.
6	Воспроизведение/Пауза	Короткое нажатие используется для запуска и остановки воспроизведения.
7	Предыдущая композиция	Переход к предыдущей композиции
8	Следующая композиция	Переход к следующей композиции
9	Кнопка переключения режимов	Используется для переключения между режимами Bluetooth, Micro SD и AUX
10	Эхо	Регулировка эффекта эхо
11	Громкость музыки	Регулировка громкости аккомпанемента
12	Общая громкость	Регулировка общей громкости
13	Выход для наушников	
14	Слот для карты Micro SD	
15	Вход для зарядки/Аудиовход	

**Управление устройством**

Режимы работы

**Режим Bluetooth**

После включения микрофон будет автоматически осуществлять поиск устройств Bluetooth. Выберите функцию Bluetooth на устройстве, с которым необходимо установить сопряжение. Выберите «TESLER KM-50» в списке найденных устройств. Выполните сопряжение устройства с микрофоном. Если Ваше устройство запрашивает пароль, введите пароль «0000». Воспроизведите музыку на устройстве. Для запуска и остановки воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза». Для переключения композиций используйте кнопки «Предыдущая композиция» и «Следующая композиция».

**Режим Micro SD**

Вставьте в микрофон карту Micro SD. Включите микрофон. Переключите микрофон в режим Micro SD с помощью долгого нажатия кнопки «Воспроизведение/Пауза». Микрофон начнет воспроизведение музыки с карты. Для запуска и остановки воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза». Для переключения композиций используйте кнопки «Предыдущая композиция» и «Следующая композиция».

**Режим AUX**

Через разъем AUX с помощью аудиокабеля 3,5 мм можно подключить микрофон к аудиовыходу смартфона, планшета, компьютера или других аудиоустройств. Подключите устройство к AUX разъему микрофона с помощью аудиокабеля, входящего в комплект. Включите микрофон. Переключите микрофон в режим AUX с помощью долгого нажатия кнопки «Воспроизведение/Пауза». Воспроизведите музыку на подключенном устройстве. Для запуска и остановки воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза». Для переключения композиций используйте кнопки «Предыдущая композиция» и «Следующая композиция».

**Зарядка микрофона**

Вставьте USB-кабель, входящий в комплект, в разъем micro USB на микрофоне, вставьте USB-разъем кабеля в компьютер или в зарядное устройство. Когда микрофон заряжается, горит красный индикатор. После полной зарядки микрофона индикатор выключается. Рекомендуется выключать микрофон во время зарядки. Полная зарядка при включенном микрофоне требует больше времени.

**Предупреждения**

Если устройство не включается или выключается сразу после включения, оно может быть разряжено. Зарядите устройство.

Заряжайте устройство только постоянным током 5В, чтобы избежать его повреждения. Не устанавливайте на подключенном устройстве (мобильном телефоне, компьютере, плеере и т.д.) слишком высокий уровень громкости во избежание искажения звука или звукового удара.

Если устройство Bluetooth не соединяется с микрофоном или музыка не воспроизводится на микрофоне после соединения, проверьте, верно ли введен пароль («0000») и поддерживает ли устройство протокол A2DP.

Если после включения не слышно голоса и музыки, или звук тихий, проверьте регуляторы громкости.

**Технические характеристики**

Воспроизведение музыки	Стерео
Режимы	Bluetooth, AUX, Micro SD
Версия Bluetooth	5.0
Рабочая частота	2402 - 2480 МГц
Мощность передатчика	2,5 мВт
Дальность передачи Bluetooth	≤ 10 м
Питание	DC 5 В, литиевый аккумулятор
Аккумулятор	3,7 В 2000 мАч
Мощность динамиков	3 Вт x 2
Сопротивление динамиков	4 Ом
Разъем для зарядки	micro USB
Антиматричная функция	Есть
Размеры	80x80x255 мм
Вес	0,35 кг

**Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Указанные рисунки, вес и геометрические размеры имеют приблизительные значения.**

**Утилизация изделия**

Если вы желаете утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Существует отдельная система сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством, которая предполагает соответствующее обращение, возврат и переработку. Обратитесь в органы местного управления за инструкциями по правильной утилизации продукта. Тем самым Вы обеспечите утилизацию Вашего изделия с соблюдением обязательных процедур по обработке, утилизации и вторичной переработке и, таким образом, предотвратите потенциальное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

**Дата производства**

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия. Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне. Пример серийного номера: 059KM50B1217100001, где

- первые три цифры (059) – для внутреннего использования производителя,
- буквы и цифры (KM50B) – соответствуют сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
- четыре цифры – месяц и год производства (1217),
- последние шесть цифр (100001) – порядковый номер изделия.

**Гарантия и ремонт**

Гарантия и ремонт

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки при соблюдении условий, указанных в гарантийном талоне изделия, и следующих ниже пунктов:

Все недостатки, связанные с дефектами материала и производством, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.

На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, неавторизованным подключением или установкой, а также непреодолимой силой или другими внешними воздействиями, гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право при получении рекламации ремонтировать или заменять неисправные детали либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.

На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию покупатель получает при условии предоставления правильно заполненного гарантийного талона.

Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в специализированные сервисные центры. Список актуальных сервисных центров находится на сайте компании [www.tesler-electronics.ru](http://www.tesler-electronics.ru)


Производитель: Нью Тек Деवलпмент Ко., Лтд  
Address: Bldg A, Jink Industrial Park, No.310 Wuhe Road, Luhu Community, Guanhu Street, LongHua District, Shenzhen, China

Made in China

Импортер: ООО «Перспектива Т»  
Address: 117218, г. Москва, ул. Крижжановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком. 11.

Срок службы: 3 года  
Срок гарантии: 12 месяцев

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"  
Декларация о соответствии № ЕАЭС N RUJ Д-СН-НХ37.В.0706220  
Дата регистрации: 31.08.2020. Действительна по 30.08.2025 включительно.



尺寸: 105\*154mm  
 材质: 157g双铜 彩色印刷  
 要求: 骑马订 小册子